

# CHARGEUR de BATTERIE automatique à micro - processeur




Ref. 024526

## BATIUM 15-24

La gamme *Batium* pilotée par *micro-processeur* vous garantit le maximum d'efficacité et de sécurité



- La charge est automatique, sans surveillance
- Les chargeurs Batium à microprocesseur (courbe WUoU) assurent la charge à 100% de tout type de batterie au plomb : un chargeur standard "automatique" (courbe W2 ou WU) charge en général les batteries à 90%.
- Un système de charge intelligent : après une coupure de courant secteur, Batium reprend le cycle de charge automatiquement là où il a été interrompu.
- Charge forcée : Cette fonction permet le démarrage de la charge même lorsque la batterie est fortement déchargée (tension très basse)

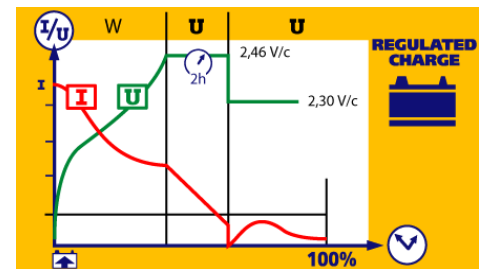

### Batteries sulfatées à régénérer

Cette fonction peut être activée pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation et qui ne se rechargeront pas avec une charge normale.

BATIUM enclenche alors un cycle spécifique sur 24 heures de charge de régénération.

Si la batterie n'est pas dégradée de façon irréversible, cette fonction assure une reprise de charge correcte dans 9 cas sur 10.

- Protection de l'électronique embarquée
- Charger sans déconnecter la batterie pour les charges normales.
- Protection contre les inversions de polarité ou les erreurs de tension batterie.
- Pas de tension aux pinces si elles ne sont pas connectées à la batterie - Evite court-circuits et étincelles
- Compensation automatique des fluctuations secteur.

50/60 HZ V	V	W	CHARGE			EFFICACE/RMS A	SOS Recovery	Kg	cm	
			MOYEN EN 60335							
			Reg 1	Reg 2	Reg 3					
230 V	6-12-24	450	3	7 A	10 A	15 A	22	Oui	8.5	30,5 x20 x13

CE NORMES EUROPEENNES - EUROPEAN STANDARDS  
EUROPÄISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS  
EUROPESE NORM

MADE in FRANCE

EN 60335-2-29

BP 4159 – 53941 St Berthevin – LAVAL Cédex FRANCE – Fax +33 (0)2 43 68 35 21

[www.gys.fr](http://www.gys.fr) - e-mail : [contact@gys.fr](mailto:contact@gys.fr)